



# FVS/H-100


## CHARAKTERISTIKA

- **FVS/H – stěnová sdužená mřížka pro přívod a odvod vzduchu**
- Určena pro rekuperační jednotky QR120P-W
- Snadná a rychlá montáž do stěny
- Odvodní vzduch proudí z přední části vyústky a přívodní vzduch je nasáván ve spodní části, čímž se vytvoří ochranná vrstva mezi přívodním a odvodním vzduchem
- Odvodní a přívodní vzduch se nemůže promíchat
- Snadná údržba po sejmutí předního krytu

## MATERIÁL

- Pozinkovaný plech
- Bílá barva RAL 9010
- Šedá barva RAL 7016
- **Napojení – Ø100 mm**

## ROZMĚRY

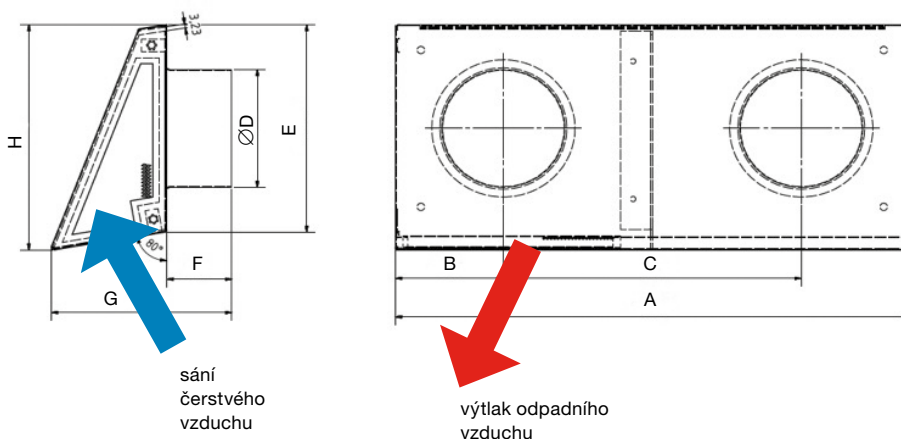

Typ	Rozměry [mm]							
	A	B	C	ØD	E	F	G	H
<b>FVS/H-100</b>	406	86	235	97	171	52	143	186

## PŘÍKLAD ZNAČENÍ

### VFS/H-100/RAL9010

- **RAL 9010** – Bílá barva
- **RAL 7016** – Šedá barva
- **100** – Průměr napojení 100 mm
- **FVS/H** – Horizontální sdužená fasádní mřížka pro rekuperační jednotku QR120P-W

